版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG.REL	2024.7.29	ZZM	JZF

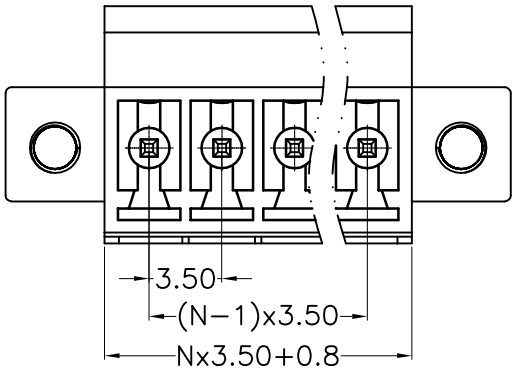

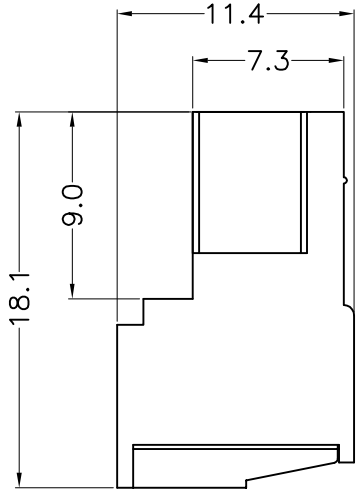

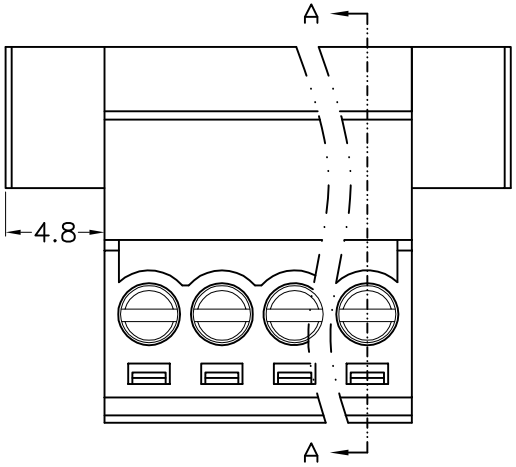

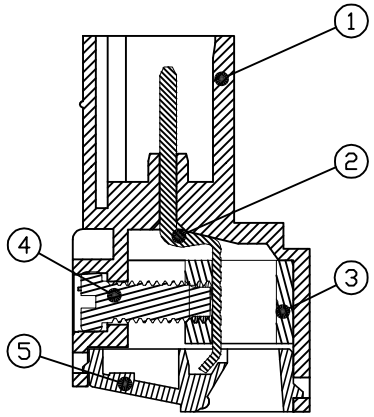

SECTION A-A

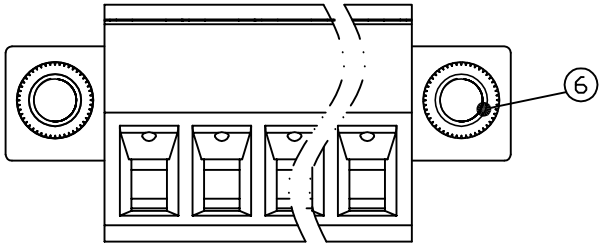

• 材质及电镀
①塑 件 ： PA66,UL94V-0
②方 针 ： 铜合金,镀锡
③方 块 ： 铜合金，镀镍
④螺 丝 ： M2.0,钢,镀锌
⑤盖 板 ： PA66,UL94V-0
⑥螺 母 ： M2.5,铜合金

• 电气性能 UL IEC
额定电压: 300V 250V
额定电流: 8A 7A
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
耐 电 压: AC1500V\1Min
使用线径:24-16AWG,0.5-1.5mm²

• 机械性能
温度范围: -40℃～+105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.2N.m(2.04kgf.cm)
剥线长度: 6-7mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式
KF12EKRM-3.5-XXP-1 X-XXXXX
- KF12EKRM：产品型号
- 3.5：间距:mm
- XXP：极数:2~24P
- 1：1:单间距 2:双间距
- X-XXXXX：颜色：G:绿色 R:红色 K:黑色 W:白色 O:橙色 B:蓝色 GR:灰色；客户要求

间距尺寸公差			其它未注尺寸公差					投影法		品名	KF12EKRM-3.5-XXP-1X
>0~6	>6~10	>10~24	>0~30	>30~60	>60~100	>100~150	>150	0.1/10	单位	mm	
								∠	纸张尺寸	A4	产品系列 KF12EKRM
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°			

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10001741		

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD