
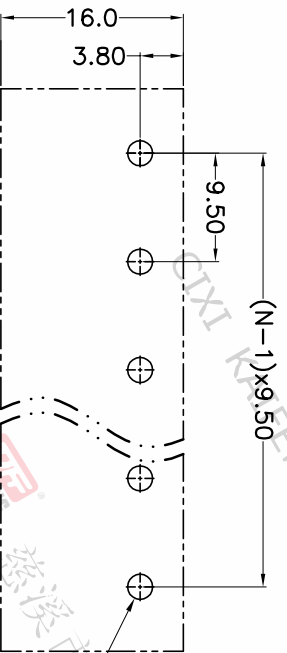

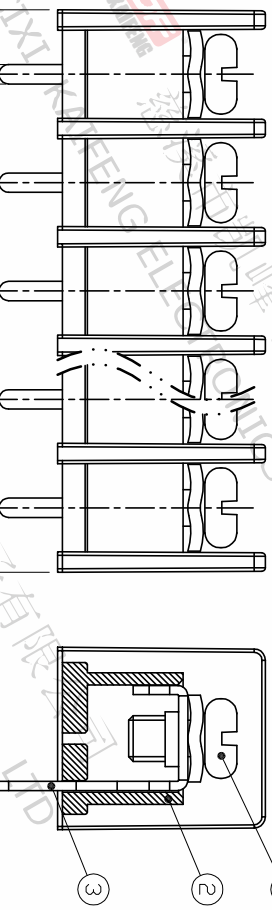


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

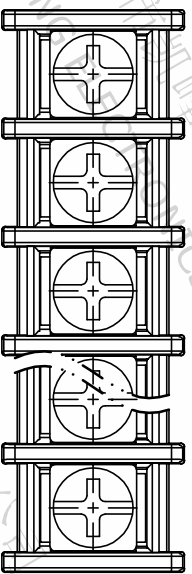

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>0	1:1
~6	>30	图页
~10	~60	图页
~24	~100	图页
~30	~150	图页
~60	>150	1/1
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.50	
±0.50	±0.70	
±1.00	±1.30	
±2*		

材质及电镀

- ① 螺丝: M4.0, 钢, 镀镍
- ② 塑件: PA66, UL94V-0
- ③ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡

电气性能

UL IEC  
 额定电压: 300V 750V  
 额定电流: 25A 32A  
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
 耐电压: AC2000V/Min


机械性能

温度范围: -40°C~+105°C  
 适用线径: 22-12AWG 4.0mm<sup>2</sup>  
 最大扭矩值: 1.2N.m 12.24kgf.cm

符合RoHS环保要求

订购方式

KF-45S-9.5-XXP-1 X-XXXXX

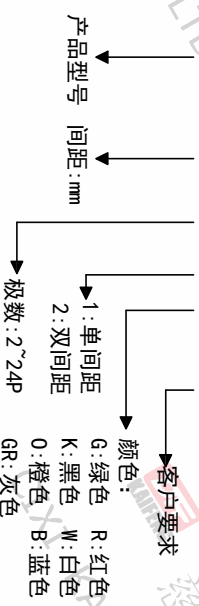

投影法	单位名称	纸米尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF-45S-9.5-XXP-1X
		产品系列	KF-45S

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

