

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件：PA66, UL94V-0
 - ② 焊针：铜合金, 镀锡
 - ③ 盖板：PA66, UL94V-0
 - ④ 螺母：M2.5, 铜合金

- 电气性能 UL IEC

额定电压：300V	320V
额定电流：15A	20A
接触电阻：20mΩ	
绝缘电阻：500MΩ/DC500V	
耐电压：AC2000V 1min	



- 机械性能

温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃·5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF1026RM-5.08-2*XXP-1 X-XXXXX

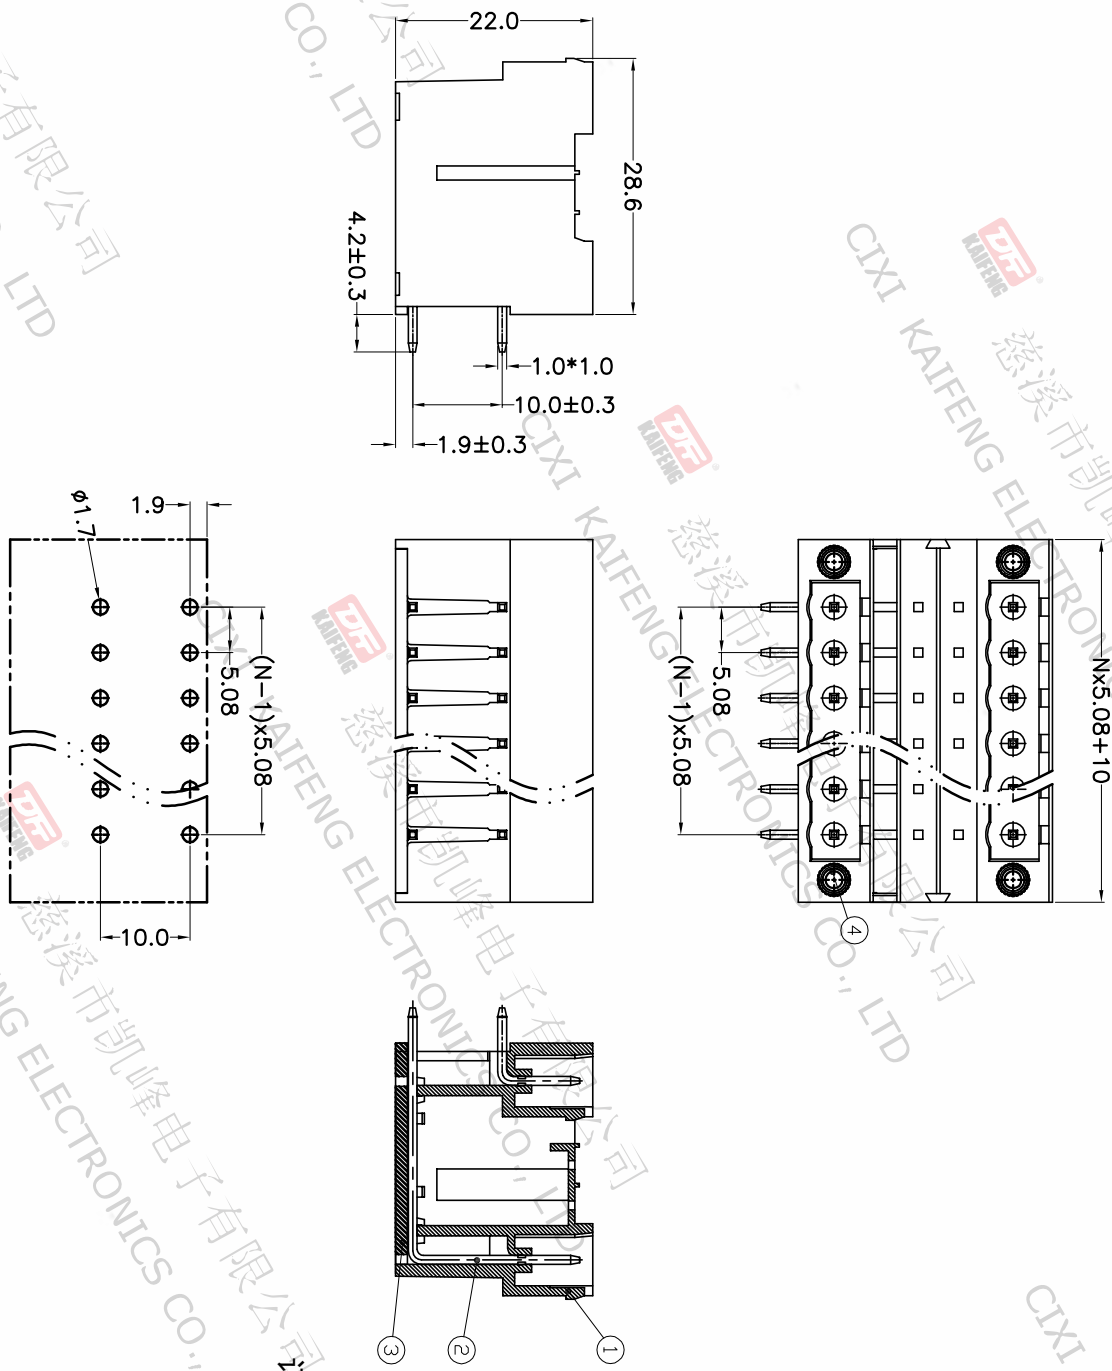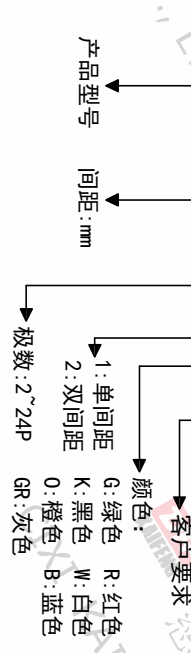

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	纸幅尺寸	纸幅	品名
>0 ~ >6	>0 ~ >30	第一角法	mm	A4	产品系列	KF1026RM-5.08-2*XXP-1X
>6 ~ >10	>30 ~ >60	第二角法			KF1026RM	
~ 10	~ 60	第三角法				
~ 24	~ 100	第四角法				
>0 ~ >30	>30 ~ >60	第五角法				
>30 ~ >60	>60 ~ >100	第六角法				
>60 ~ >100	>100 ~ >150	第七角法				
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2*	第八角法				

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H

慈溪市凯峰电子有限公司 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD