

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

• 材质及电镀

- ① 塑件：PA66, UL94V-0
- ② 长焊脚：铜合金, 镀锡
- ③ 螺母：M2.0, 钢, 镀锌





• 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	320V
额定电流: 10A	13.4A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐压: AC1600V/1Min	

• 机械性能


温度范围: -40°C~+105°C  
 瞬时温度: +250°C±5 5秒

• 符合RoHS环保要求

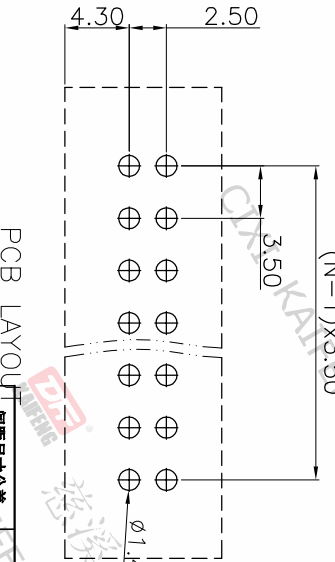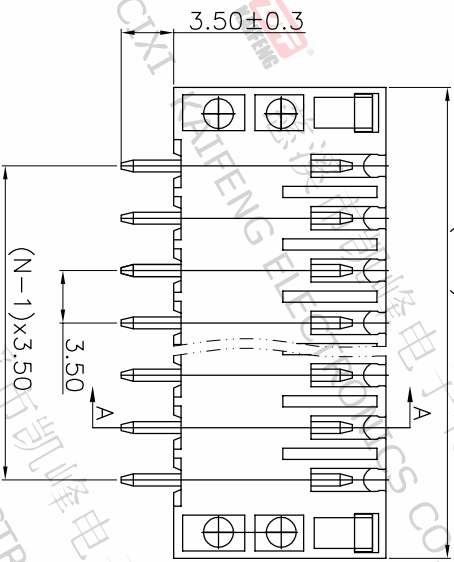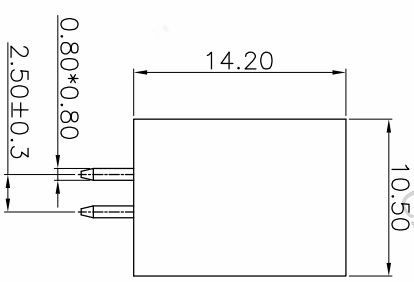

订购方式

KF12EDVM-3.5-2\*XXP-1 X-XXXX

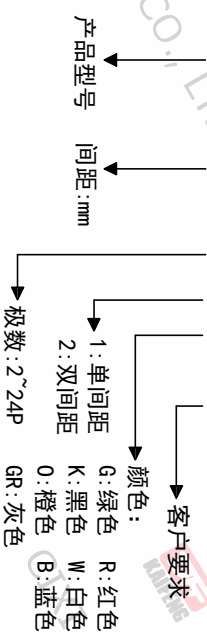

PCB LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	公差
>0	>0	0.1/10	±2°
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.00	±1.30		

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF12EDVM-3.5-2*XXP-1X
第一角	A4	产品系列 KF12EDVM

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W10001391

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD