

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ①螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, “—”字槽
 - ②塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ④方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤塑件盖板: PA66, UL94V-0
 - ⑥螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, “—”字槽

- 电气性能

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电 压: AC1500V\Min

使用线径: 28-16AWG 0.5-1.5mm²
- 机械性能



温度范围: -40℃~+105℃

瞬时温度: +250℃ 5秒

扭 力: 0.2N.m(2.04kgf.cm)

剥线长度: 6-7mm

订购方式 符合RoHS环保要求

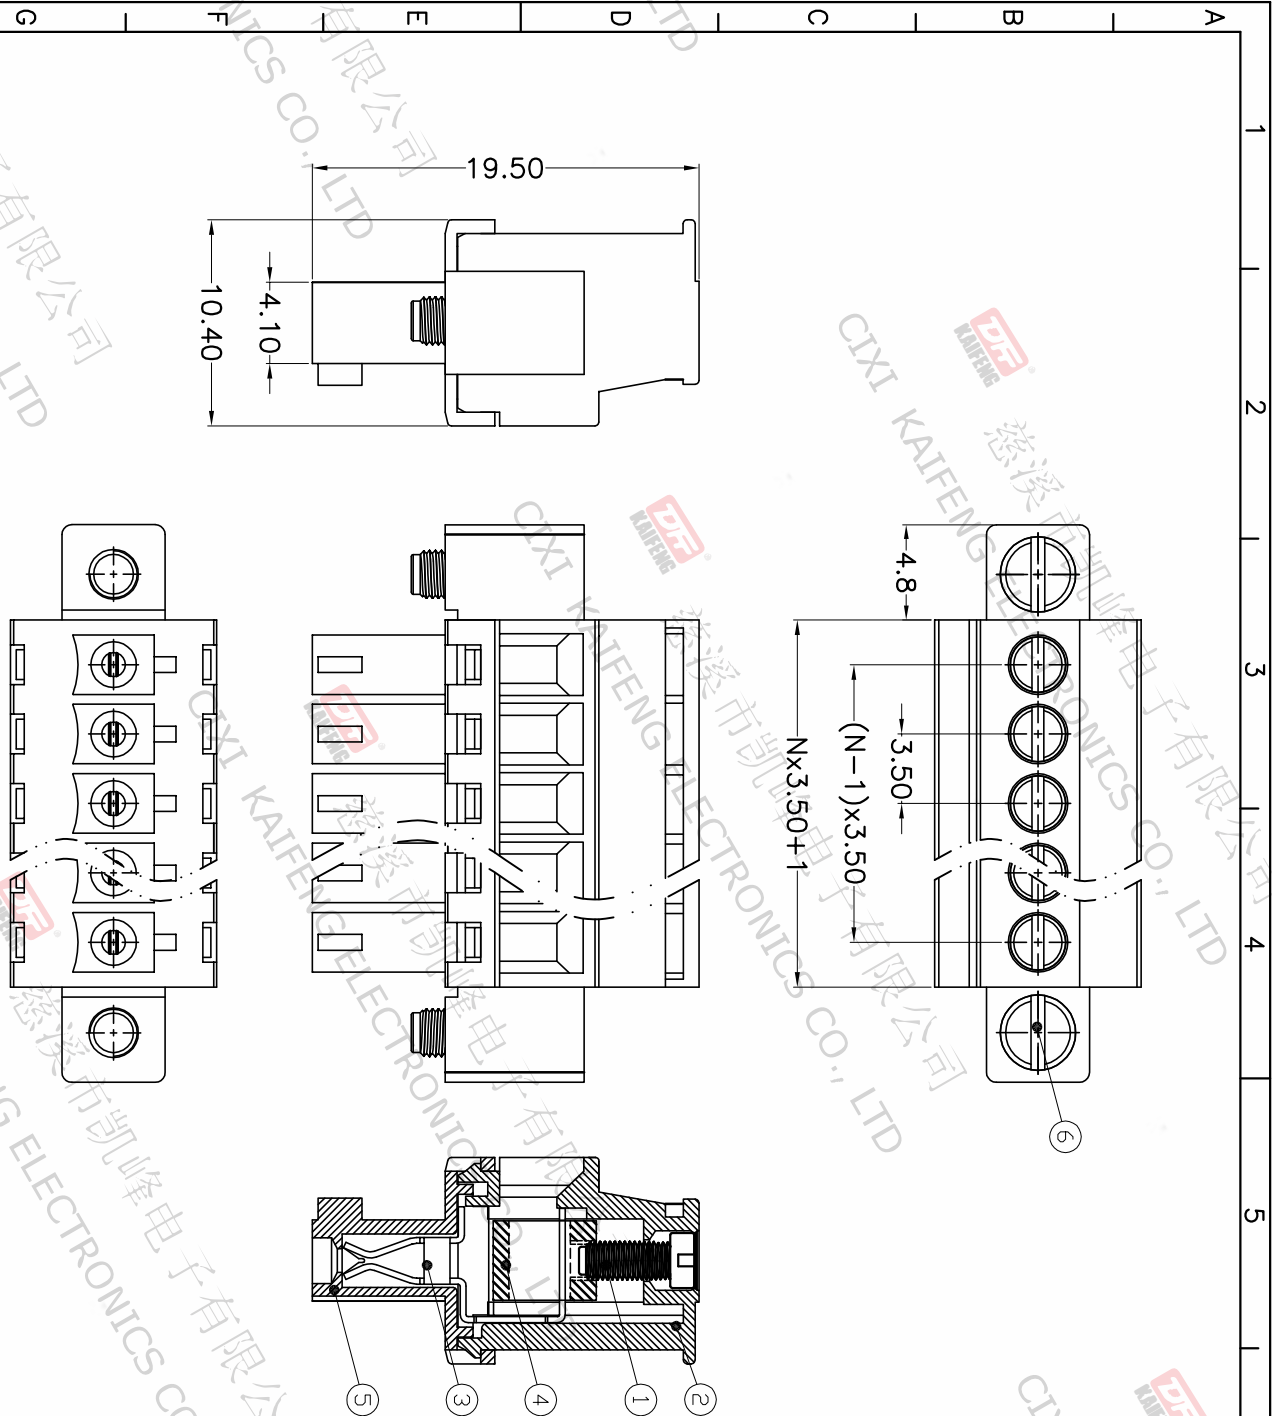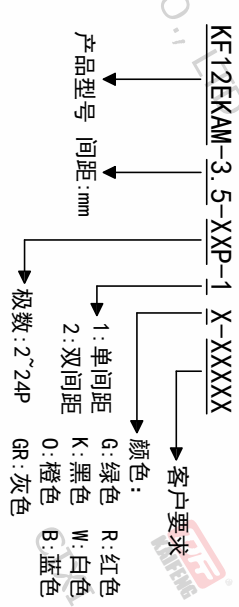

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10	□
~ 6 ~ 10	~ 30 ~ 60	□	□
~ 10 ~ 24	~ 60 ~ 100	□	□
~ 24 ~ 30	~ 100 ~ 150	□	□
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	□	□

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10001471		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

投影法 单位 mm 纸张尺寸 A4 产品名称 KF12EKAM