
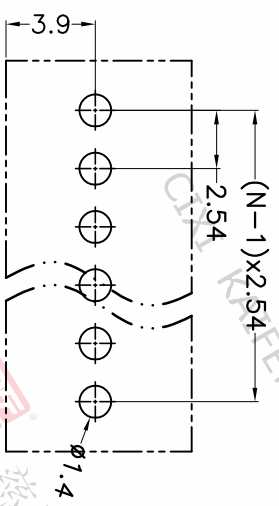
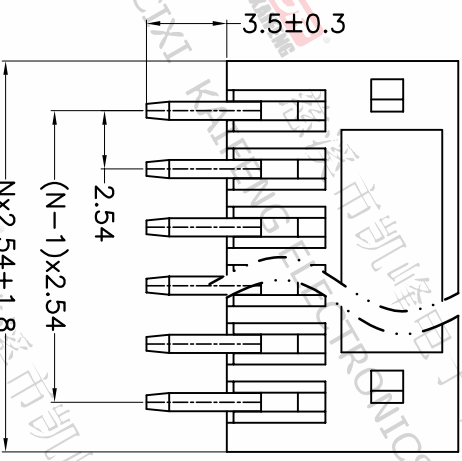
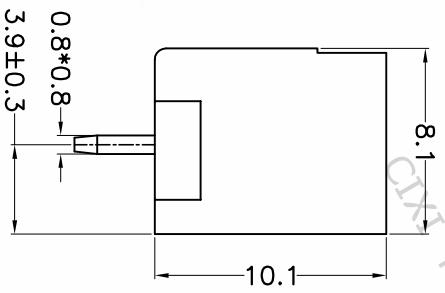



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

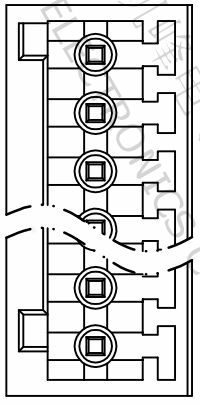


- 材料及电镀
  - ① 塑件: PA66, UL94V-0
  - ② 焊脚: 铜合金, 镀锡
- 电气性能
 

参考标准:	UL	IEC
额定电压:	150V	130V
额定电流:	5A	10A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
- 耐压: AC1250V \ 1Min
- 机械性能
  - 温度范围: -40°C ~ +105°C
  - 瞬时温度: +250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

**订购方式**

KF12EZV-2.54-XXP-1 X-XXXXX

产品型号 间距:mm

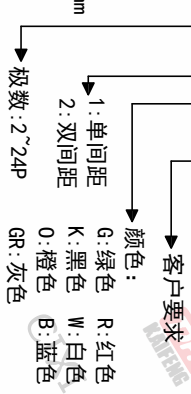

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10	≤
>6 ~ >10	>30 ~ >60		
~ 6 ~ 10	~ 60 ~ 100		
~ 10 ~ 24	~ 100 ~ 150		
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30		±2°

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF12EZV-2.54-XXP-1X
比例	纸张尺寸	产品系列
1:1	A4	KF12EZV

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
			1/1
图纸编号	W10001861		

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD