



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

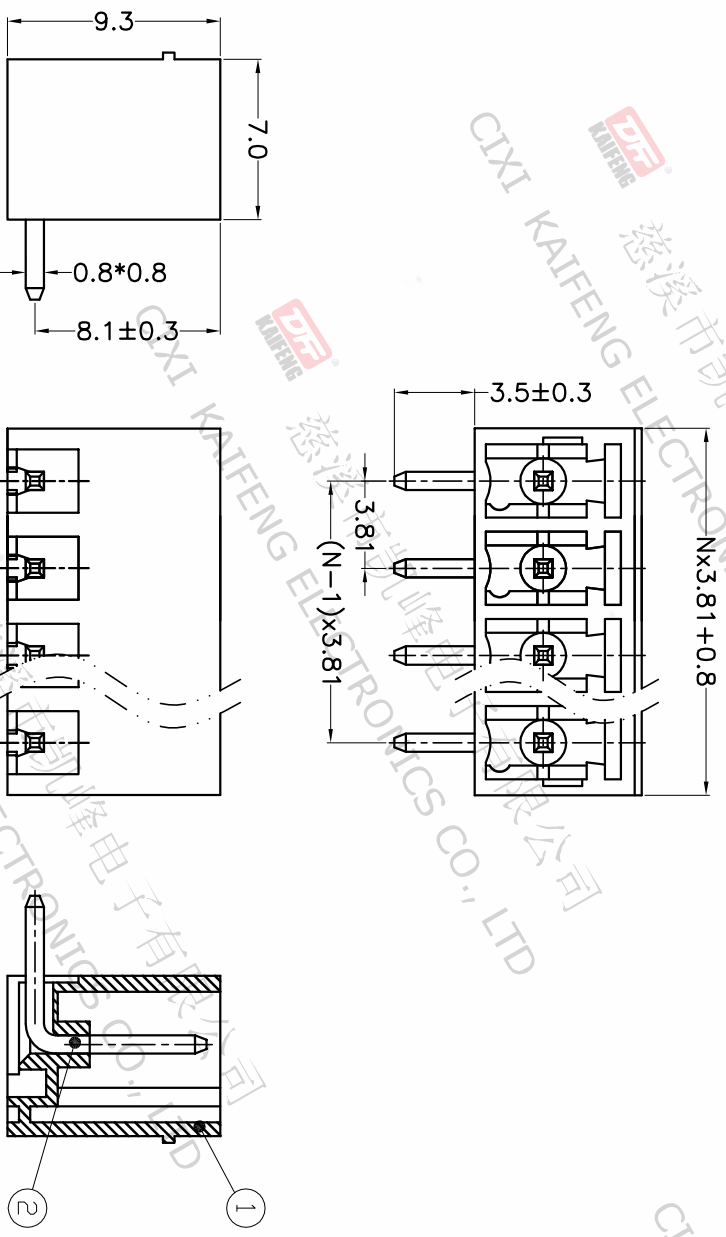

- 材质及电镀
① 塑件：PA66, UL94V-0
② 焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能 UL IEC
额定电压：300V 250V
额定电流：8A 7A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：500MΩ\DC500V
耐电压：AC1500V\1Min
- 机械性能
温度范围：-40°C~+105°C
瞬时温度：+250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KFE2EDGR-Y-3.81-XXP-1 X-XXXXX

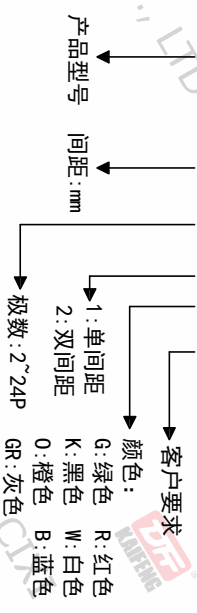

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	纸张尺寸	册名
>0 ~>6 10 ~24	>0 ~>30 60 100 150	第一角	mm	A4	KFE2EDGR-Y-3.81-XXP-1X
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±1.00 ±1.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	1:1	mm	产品系列	KFE2EDGR-Y
±2	±2	1:1	mm	产品系列	KFE2EDGR-Y

图纸类型	客户图纸	比例	图纸编号
客户图纸 <td>客户图纸 <td>1:1</td> <td>W10001231</td> </td>	客户图纸 <td>1:1</td> <td>W10001231</td>	1:1	W10001231

DFE
慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD