

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
 - ② 焊针: 黄铜, 0.6t 镀锡
 - ③ 塑件: PA66, UL94V-0

- 电气性能 IEC

额定电压:	300V	750V
额定电流:	25A	32A
绝缘电阻:	500MΩ/DC500V	
耐电压:	AC2000V/Min	


- 机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
 适用线径: 22-12AWG 4.0mm²
 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm






• 符合RoHS环保要求

订购方式

SR-950-9.5-XXP-1 X-XXXXX

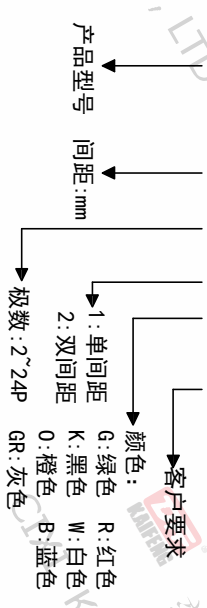

P.C.B.LAYOUT

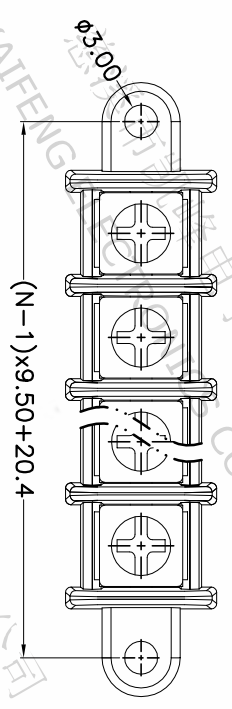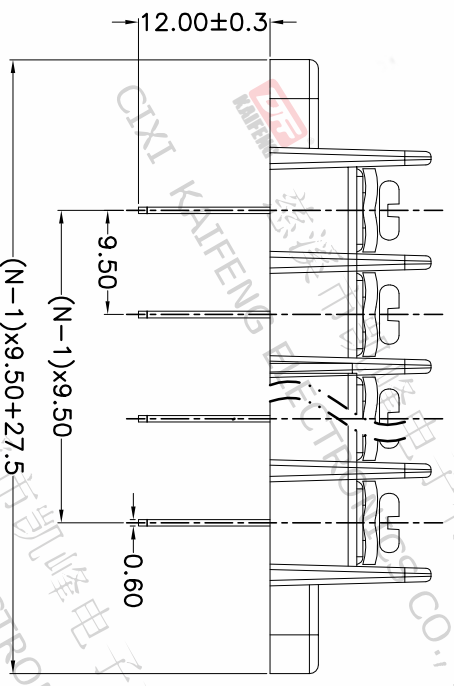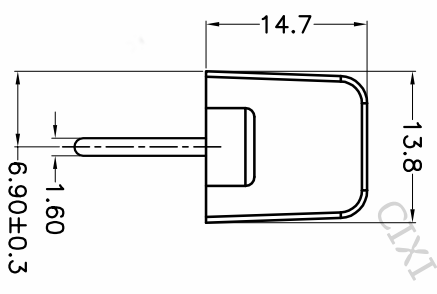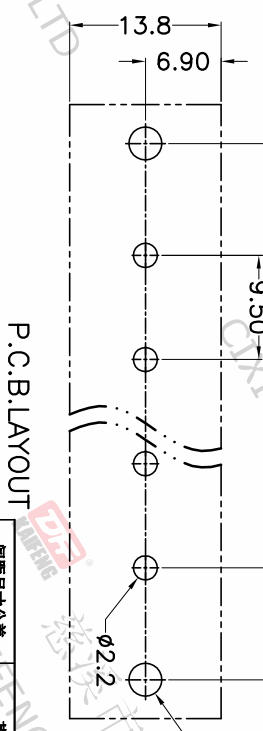

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30	±1.00	±1.30
±0.20	±0.50	±0.70	±1.00
±0.30	±0.50	±0.70	±1.00
±0.50	±0.70	±1.00	±1.30
±2*			

投影法	单位名称	纸幅尺寸	品名
第一角	mm	A4	SR-950-9.5-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	产品系列
1:1		1/1	SR-950
图纸编号	W12001101		

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

